



ITA

Caratteristiche ed impieghi

Il sistema di accoppiamento automatico consente lavori di ispezione rapidi e razionali. Il piede di accoppiamento viene fissato sul fondo del pozzetto assieme alla tubazione di mandata; **due tubi di guida lo collegano alla staffa di ancoraggio fissata al bordo della botola**. La elettropompa sommersibile viene calata lungo i tubi di guida fino a raggiungere la posizione esatta per l'accoppiamento; **la tenuta risulterà perfetta grazie al peso stesso della elettropompa**. Questa operazione può essere ripetuta innumerevoli volte e facilita particolarmente i lavori di controllo e di ispezione: la elettropompa viene semplicemente estratta dal pozzetto con catena (anche in caso di impianto allagato) controllata o riparata e rimontata.




ENG

Features and applications


The automatic coupling system allows quick and efficient inspection operations. The coupling foot is fastened to the bottom of the sump together with the delivery pipe; **two guiding tubes connect to the anchoring bracket secured to the edge of the sump cover**. The electropump is lowered along the guiding tubes until it reaches the exact coupling position; **the seal will be tight thanks to the weight of the electropump**. This operation can be repeated any number of times and it allow checking and inspection operations easier: the electropump is simply extracted from the sump by means of a chain (even if the system is flooded), checked or repaired and reassembled.




Esplso - Exploded views

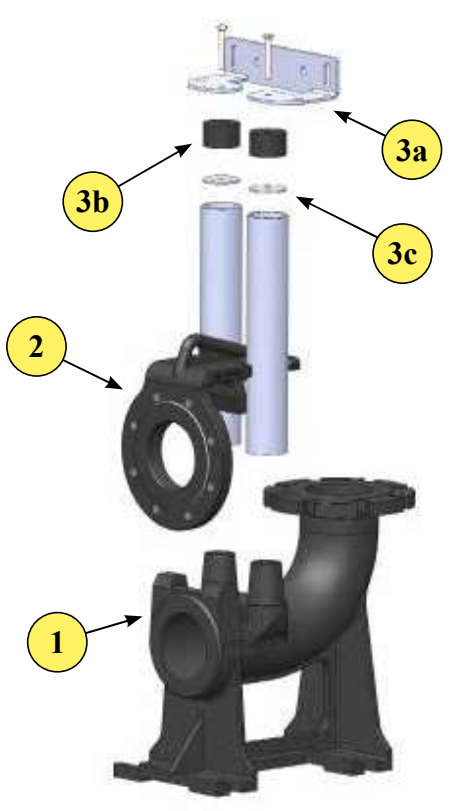

Dimensioni - Dimensions

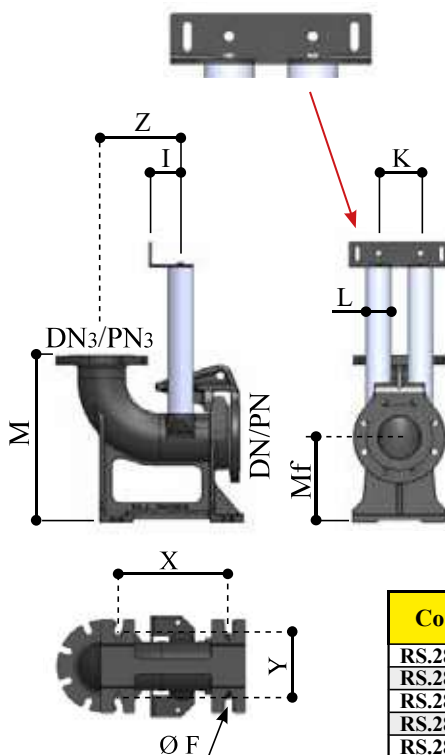

Installazione - Installation

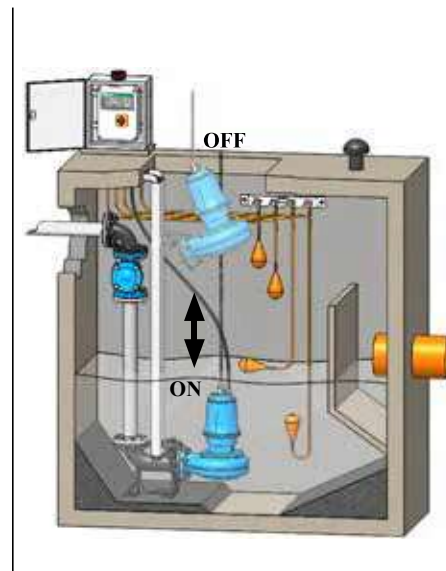

Foratura flange - Drilling flanges

Codice/Code	DN	DN ₃	PN support	PN ₃ foot
RS.28.004.B	65	65	10/16	10/16
RS.28.005.B	80	80		
RS.28.006.B	100	100		
RS.28.007.B	150	150	10	10
RS.28.008.B	200	200		

Pos.	Codice/Code	Descrizione	Description
1	PA 2/3/4/5/6.B GG25	Piede	Coupling foot
2	SA 2/3/4/5/6.B GG25	Slitta	Coupling support
3a	GA -- AISI 304	Staffa tubi guida	Bracket guide pipe
3b		Tampone NBR	Pin guide pipe
3c		Viteria staffa	Bracket screws

Codice/Code	DN	DN ₃	I	K	L	M	Mf	X	Y	F	Z	Kg.
RS.28.004.B	65	65	55	65	1" 1/4	260	140	220	100	Ø 18	140	19
RS.28.005.B	80	80	75	100	2"	340	190	250	140		165	35
RS.28.006.B	100	100				400	203	265	140		189	40
RS.28.007.B	150	150	75	100	2"	475	267	285	272	Ø 22	204	69
RS.28.008.B	200	200				450	230	220	280		324	155